

FPS-D Sayısal Telefon Seti KULLANICI KILAVUZU



Şekil 1: FPS-D
Sayısal Telefon Seti

Giriş

Kullanım kolaylığı ve üstün fonksiyonel özelliklere sahip **FPS-D - Sayısal Telefon seti** (Şekil 1), **Xymphony™** işletim sistemi ile çalışan PX24 ve X1 revizyon 4 santralleriyle uyumlu çalışmaktadır.


FPS-D – Sayısal telefon seti ile çağrı kurma, çağrı transferi, çağrı park etme, konferans, kullanıcı isteğine göre zil melodisi seçimi, ses şiddeti arttırımı, vb. gibi pek çok özellik kullanımı daha basitleştiren menu tuşları ile yapılabilmekte, gelen yada aranan son 10 numaranın hafızada kaydı tutulmakta, yapılan görüşmenin ses kaydı yapılabilmekte, sık kullanılan hızlı arama veya özelliğe ulaşımı sağlayan 16 adet işlevsel hafıza tuşu gibi çeşitli fonksiyonlarıda sağlamaktadır.

Fiziksel bağlantının, 2 tel a-b hattı üzerinden yapılması, mevcut kablo altyapısını kullanması setin montajında büyük kolaylık sağlamakla beraber 2 tel üzerinden 2 görüşme kanalı da sağlamaktadır.

FPS-D – Sayısal telefon seti enerjisini hattan almakta, enerji kesilmelerinden etkilenmemektedir. Kullanıcının sette aktif ettiği parametreler (örneğin zil melodisi, yönlendirme, hafıza tuşları vb) otomatik olarak santral hafızasında saklanmakta ve herhangi bir nedenle kullanıcının seti değiştirildiğinde yeni sete kullanıcının daha önce aktif ettiği tüm parametreler otomatik olarak yüklenmektedir. Aynı şekilde santralin yazılımı değiştirildiğinde varsa **FPS-D - Sayısal telefon seti** için yapılan yenilikler yine otomatik olarak sete yüklenmekte, yeni eklenen özelliklerin FPS-D kullanıcıları tarafından kullanılması sağlanmaktadır.

Genel Görünüm

FPS-D Sayısal Telefon setinin genel görünümü aşağıdaki gibidir (şekil 2).

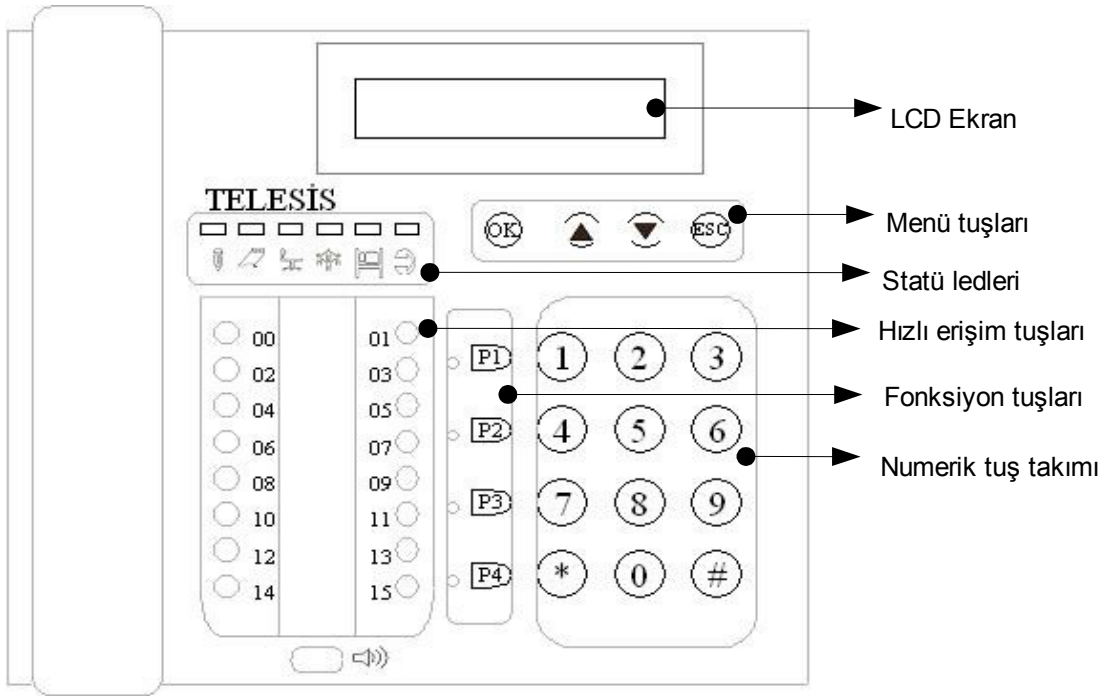

Şekil 2 : Genel görünüm

Telefon seti üzerinde aşağıda belirtilen tuşlar bulunur:

- 16 adet (2x8) hızlı erişim tuşu
- 4 adet Menü tuşu (kayıp çağrılar, aranan numaralar, gelen çağrılar, Sesli mesaj, rehber, ses şiddeti, zil şiddeti, zil melodisi, Fonksiyon tuş ayarı, hafıza tuş ayarı, çağrı yönlendirme, acil hat, çağrı bekletme, rahatsız edilmeme, uyandırma, Xymphony Telesis hakkında)
- 4 adet Fonksiyon tuşu (Ses kayıt, konferans, çağrı çözme, çağrı bekletme, redial, transfer, Mute)
- 12 adet (3x4) numerik tuş takımı (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,*,#)

Uygunluk

FPS-D sayısal telefon seti sadece Telesis sayısal abone kartlarına (DDS) takılabilir.

FPS-D Sayısal Telefon Seti

KULLANICI KILAVUZU

2007-05-30 14:21
Kayıp çağrılar?

Şekil 3.
LCD ekran

Ahmet
1001SGönder?

Şekil 4.
Gelen çağrı

Ahmet
1001SGeriAr?

Şekil 5.
Yapılan arama

Ahmet
1001S Tut?

Şekil 6:
Görüşme

Ekran

FPS-D nin LCD ekranı 16 karakterli 2 satırdır. Telefon kapalı durumda iken LCD ekran üzerinde aşağıdaki bilgiler yer alır (Şekil 3)

- Tarih saat
- Kayıp çağrılar? x

LCD ekranın altında yer alan menü tuşları telefonun kullanımında aktif rol oynarlar. Menü tuşları ile gerçekleştirilecek işlemler görüşme yapılırken veya telefon kapalı iken LCD ekran üzerinde görüntülenir.

Telefon seti kapalı iken;

1. Menü tuşlarından yukarı/aşağı ok tuşlarıyla aşağıdaki seçeneklere giriş yapabilirsiniz.

- Kayıp çağrılar
- Aranan numaralar
- Gelen çağrılar
- Sesli mesaj
- Rehber
- Ses şiddeti
- Zil şiddeti
- Zil melodisi
- Fonksiyon tuşu ayarı
- Hafıza tuş ayarı
- Çağrı yönlendirme (Koşulsuz)
- Çağrı yönlendirme (meşgulde)
- Çağrı yönlendirme (Cevapsız)
- Acil hat
- Çağrı bekletme
- Rahatsız edilmeme
- Uyandırma
- Xymphony Telesis hakkında

Yukarıdaki fonksiyonların ayrıntıları Menü tuşları başlığı altında açıklanmaktadır.

2. Bir çağrı geldiğinde LCD ekranda gelen çağrının numarası, varsa isim bilgisi ve çağrıya cevap vermeden yönlendirme seçeneği çıkar (Şekil 4)

Görüşme esnasında;

1. Arama yaparken aranılan abone meşgul ise yada cevap vermiyorsa LCD ekranda aranılan yerin ismi, numarası ve geri arama yapmak için seçenek çıkar (Şekil 5)
2. Görüşme esnasında görüşülen yerin numarası varsa ismi ve çağrıyı bekletmeye alma (Tut) seçeneği çıkar (Şekil 6)

FPS-D Sayısal Telefon Seti

KULLANICI KILAVUZU

Ahmet
Konferans?

Şekil 7
Çoklu çağrı bekletme

Ahmet
1001S Kabul?

Şekil 8
Bekleyen çağrı

3. Bekleyen çağrı varsa ve 2 . hatla görüşülüyorsa yukarı ve aşağı ok menü tuşları ile aşağıdaki işlemler gerçekleştirilebilir (Şekil 7)

- Geri Dön?: 2. yapılan çağrı kesilir ilk çağrıya geri dönülür
- Geri al, tutarak?: 2. çağrı bekletmeye alınır ilk çağrıya dönülür
- Çağrı aktar: devam eden görüşme beklemedeki hatta aktarılır
- Konferans?: Bekleyen hat ile 3 lü konferansa geçilir.

4. Telefon setinde çağrı bekletme özelliği aktif edilmiş ise ve görüşürken başka bir çağrı gelirse LCD ekranda gelen çağrının numarası varsa ismi, çağrıya cevap vermeden başka bir numaraya yönlendirmek için Gönder?, 2. çağrıya cevap verip ilk çağrıyı bekletmeye almak için Kabul? seçeneği çıkar. (Şekil 8)

Nümerik Tuştakımı

Nümerik tuş takımı standart telefon makinalarındaki gibi 0-9 arası rakamlar ile * (yıldız) ve # (kare) den oluşur.

Statü ledleri

Meşgul panosu üzerindeki 6 adet led bir dizi servisin aktif olup olmadığını gösterir. Sağdan başlayarak statü ledlerinin anlamları aşağıdaki gibidir:



Koşulsuz çağrı yönlendirme aktif ise led sık yanıp söner, yöne gelen çağrıları yönlendir aktif ise seyrek yanıp söner, her iki yönlendirme aktif ise sürekli yanıp söner



Uyandırma girişi yapılmışsa yanıp söner



Telefon seti üzerinde çağrı bekliyorsa yanıp söner



Rahatsız edilmeme aktif ise yanıp söner



Sete mesaj bırakılmışsa hızlı yanıp söner, sesli mesaj yada ses kaydı yapılmışsa yavaş yanıp söner her iki işlemde yapılmışsa sürekli yanar



Setin zili çalarken yanıp söner, set kullanımında iken sürekli yanar.

OK



ESC

Menü Tuşları

Şekil 9.
Menü tuşları

FPS-D nümerik tuş takımının üst kısmında 4 adet *menü tuşu* (Şekil-9) bulunmaktadır.

“OK” tuşu seçilen işlemi gerçekleştirir yada onaylar.

[▲] / [▼] tuşları Menü fonksiyonlarının görülmesine olanak sağlar. Menü içerisinde <Kayıp çağrılar>, <Aranan numaralar>, <Gelen çağrılar>, <Sesli mesaj>, <Rehber>, <Ses şiddeti>, <Zil şiddeti>, <Zil melodisi>, <Fonksiyon tuş ayarı>, <Hafıza tuş ayarı>, <Çağrı yönlendir>, <Çağrı yönlendir meşgulken>, <Çağrı yönlendir cevapsızken>, <Acil hat>, <Çağrı bekletme>, <rahatsız edilmeme>, <uyandırma> ve <setin yazılım sürümü bilgisi> fonksiyonları bulunmaktadır.

“ESC” tuşu menüden çıkmak yada seçimi iptal için kullanılır.

<Kayıp çağrılar>

Telefon seti otomatik olarak cevap verilmeyen son 10 çağrıyı hafızasına kaydeder.

Bu kayıtlar çağrının yapıldığı tarihi, saatini ve numarayı içerir. Cevapsız çağrıları görmek için Menü içerisinde <Kayıp çağrılar?> seçili iken “OK” tuşuna basın. Ekrana son cevapsız çağrının bilgisi gelecektir. [▲] / [▼] tuşları ile varsa diğer cevapsız çağrıların da bilgisini görebilirsiniz. <Kayıp çağrılar?> listesinde “OK” tuşuna basarak ve [▲] / [▼] tuşları ile aşağıdaki işlemleri uygulayabilirsiniz.

- Ara?: Tekrar “OK” tuşuna basıldığında telefon kapalı durumda iken otomatik olarak handsfree açılır ve numara aranır.
- Kopye?: Tekrar “OK” tuşuna basıldığında “Hafıza sec!” mesajı gelir. Numaranın telefon seti üzerinde bulunan 16 adet hafıza tuşundan kayıt edilmek istenilen tuşa basılması ile kayıt işlemi gerçekleştirilir.
- Sil?: kaydı hafızadan siler.

<Aranan numaralar>

Telefon seti otomatik olarak aranan son 10 çağrıyı hafızasına kaydeder.

Bu kayıtlar çağrının yapıldığı tarihi, saati ve numarayı içerir. Aranan numaraları görmek için Menü içerisinde <ArananNumaralar?> seçili iken “OK” tuşuna basın. Ekrana son aranan çağrının bilgisi gelecektir. [▲] / [▼] tuşları ile varsa diğer aranan çağrıların da bilgisini görebilirsiniz. <ArananNumaralar?> listesinde “OK” tuşuna basarak ve [▲] / [▼] tuşları ile aşağıdaki işlemleri uygulayabilirsiniz.

- Ara?: Tekrar “OK” tuşuna basıldığında handsfree otomatik olarak açılır ve numara aranır.
- Kopye?: Tekrar “OK” tuşuna basıldığında “Hafıza sec!” mesajı gelir. Numaranın telefon seti üzerinde bulunan 16 adet hafıza tuşundan kayıt edilmek istenilen tuşa basılması ile kayıt işlemi gerçekleştirilir.
- Sil?: kaydı hafızadan siler.

FPS-D Sayısal Telefon Seti

KULLANICI KILAVUZU

<Gelen çağrılar>


Telefon seti otomatik olarak gelen ve cevaplanan son 10 çağrının numarasını hafızasına kaydeder.

Bu kayıtlar çağrının yapıldığı tarihi, saati ve numarayı içerir. Gelen numaraları görmek için Menü içerisinde <GelenCagrilar?> seçili iken "OK" tuşuna basın. Ekrana son gelen çağrının bilgisi gelecektir. [▲] / [▼] tuşları ile varsa diğer gelen çağrılarının da bilgisini görebilirsiniz. <GelenCagrilar?> listesinde "OK" tuşuna basarak ve [▲] / [▼] tuşları ile aşağıdaki işlemleri uygulayabilirsiniz.

- Ara?: Tekrar "OK" tuşuna basıldığında handsfree otomatik olarak açılır ve numara aranır.
- Kopye?: Tekrar "OK" tuşuna basıldığında "Hafıza sec!" mesajı gelir. Numaranın telefon seti üzerinde bulunan 16 adet hafıza tuşundan kayıt edilmek istenilen tuşa basılması ile kayıt işlemi gerçekleştirilir.
- Sil?: kaydı hafızadan siler.

<Sesli Mesaj>

Bu özellik kullanılarak ses kaydı yapılan görüşmeler yada sete bırakılan mesajlar ekrana gelir.

Bu kayıtlar mesaj kaydının yapıldığı yada sesli mesajın bırakıldığı tarihi, saati ve mesaj bırakan yada mesaj kaydı yapılan yerin numarasını içerir. Sesli mesajları görmek için Menü içerisinde <Sesli mesajlar?> seçili iken "OK" tuşuna basın. Ekrana en eski tarihli ses kaydı yapılan görüşmenin yada sete bırakılan mesajın bilgisi gelecektir. [▼] tuşu ile tarih sıralı diğer sesli mesajlar seçilebilir. Mesaj seçilip tekrar "OK" tuşuna basıldığında ilgili ses kaydı yada bırakılan mesaj dinlenir. Ses kaydı yada bırakılan mesaj dinlenirken "0" 'a basıldığında bir sonraki mesaja geçilir. Sesli mesaj bırakıldığında yada ses kaydı yapıldığında set üzerinde bulunan statü ledlerinden  ledi yavaş yanıp söner ve kullanıcı telefonunu açtığında çevir sesi yerine 12 numaralı sistem mesajını dinler, tüm mesajlar silinmediği sürece led yanıp sönmeye devam eder.

<Rehber>

Bu özellik kullanılarak Santralda oluşturulmuş isim ve telefon numaralarının bulunduğu rehber ulaşılır. Santralin telefon rehberi için sınır yoktur binlerce kayıt girilebilir.

Menu içerisinde < Rehber > seçili iken "OK" tuşuna basın. Telefon setinin afanumerik tuş takımını kullanarak yazılmak istenen harf ekrana gelinceye kadar, ilgili tuşa ard arda basılır ve yaklaşık 1 sn içinde başka tuşa basılmazsa ilgili harfle başlayan kayıtlar ekrana gelir. Tekrar "OK" tuşuna basıldığında kayıt seçilir bu durumda "OK" tuşuna yine basılırsa seçilen kayıt aranır "OK" tuşu yerine [▲] / [▼] tuşlarına basılırsa Rehber içinde alfabetik sıraya göre kayıtlı isim ve numaralar seçilebilir.

FPS-D ve **NPS-D** kullanıcılarının dış hat aramak için yetkisi olmasa bile Rehberde kayıtlı numaraları arayabilirler. Bunun için santral yöneticinizle temasa geçiniz.

FPS-D Sayısal Telefon Seti

KULLANICI KILAVUZU

<Ses şiddeti>

Telefon setinde gelen ses 8 basamak artırılabilir. Menü içerisinde <Ses şiddeti> seçili iken "OK" tuşuna basın. Ses şiddetini arttırmak yada azaltmak için [▲] / [▼] tuşlarını kullanın, seçim yapıldıktan sonra "OK" tuşuna basın

<Zil şiddeti>

Telefon setinde zil sesi 8 basamak artırılabilir. Menü içerisinde <Zil şiddeti> seçili iken "OK" tuşuna basın. Zil şiddetini arttırmak yada azaltmak için [▲] / [▼] tuşlarını kullanın, seçim yapıldıktan sonra "OK" tuşuna basın

<Zil melodisi>

Telefon setinin zil melodisi için 63 farklı melodi seçimi yapılabilir. Menü içerisinde <Zil melodisi> seçili iken "OK" tuşuna basın. Zil melodisini değiştirmek için [▲] / [▼] tuşlarını kullanın, seçim yapıldıktan sonra "OK" tuşuna basıldığında seçilen melodi herhangi bir tuşa basıncaya kadar yada zaman aşımı sonuna kadar çalar. Var olan zil melodilerini değiştirmek yada yeni bir melodi yüklemek için santral yöneticinizden yardım alabilirsiniz.

<Fonksiyon tuş ayarı>

Telefon seti üzerinde 4 adet fonksiyon tuşu bulunmaktadır. Fonksiyon tuşları ile sık kullanılan (konferans, ses kayıt, vb) özelliklere kolay ulaşım sağlanır. Menü içerisinde <Fnk.tus ayari> seçili iken "OK" tuşuna basın. 4 adet fonksiyon tuşundan hangisine özellik verileceği seçimi yapıldıktan sonra "OK" tuşuna basılarak [▲] / [▼] tuşları ile aşağıdaki özellik seçimini yapabilirsiniz.

- Kayıt: Yapılan görüşmeyi hem gelen hemde giden yonde ses kaydının yapılmasını sağlar
- Konferans: Beklemedeki hatla 3 lü konferans yapılmasını sağlar
- Coz: Hattı çözer
- Flash: Hattı bekletmeye alır.
- Redial: En son aranan numaranın tekrar aranmasını sağlar. Redial tuşuna basarak en son aranan numara dışında son 10 aranan numarada görüntülenir ve handsfree tuşuna basılınca yada ahize kaldırılınca arama işlemi gerçekleşir.
- Transfer: Beklemede hat varken ve aranılan numara çalarken yada cevap verdiğinde yapılan çağrının beklemedeki hatla aktarılması sağlanır.
- Mute: Giden sesin kesilmesini sağlar. Mute tuşuna basıldığında tuşun yanındaki led yanar ve giden ses kesilir tekrar Mute tuşuna basıldığında yada telefon kapatıldığında Mute devre dışı bırakılır.

FPS-D Sayısal Telefon Seti

KULLANICI KILAVUZU

<Hafıza tuş ayarı>


FPS telefon seti üzerinde 16 led, 16 adet hafıza tuşu bulunmaktadır. Bu tuşlara dahili abone, dış hat erişim kodu yazılabilir yada hafıza tuşu gibi kullanılarak hızlı aranması istenen rakam dizini yazılabilir.


Hafıza tuşuna abone yada dış hatların erişim kodu yazıldığında aynı zamanda bu portların meşguliyet durumunu da izlenebilir. Bu durumda ledin durumu aşağıda açıklanmaktadır.

- Sönük: hat serbest
- Yanıyor: Meşgul
- Yanıp sönüyor: Çalıyor

<Çağrı Yönlendir>

Telefon setine gelen çağrıları her durumda başka bir abone portuna yada bir numaraya (örneğin ev yada cep telefonuna) yönlendirmek amacıyla kullanılır.

Menü içerisinde <Çağrı yönlendir> seçili iken "OK" tuşuna basın çağrının yönlendirilmesi istenen rakam dizinini yazdıktan sonra tekrar "OK" tuşuna basın. Eğer koşulsuz yönlendirme işlemi yapılmışsa Hafıza tuşlarının üzerinde bulunan Statü ledlerinden  ledi hızlı yanıp söner.

Çağrı yönlendirmeyi iptal etmek için yukarıda açıklandığı gibi yönlendirme yapılan rakam dizinine gelip [▼] tuşuyla silindikten sonra "OK" tuşuna basılır bu durumda yapılan işlem onaylanmışsa  ledi söner

<Meşgulde çağrı yönlendirme>

Telefon seti meşgulken gelecek çağrıları yönlendirmek için kullanılır.

Menü içerisinde <Çağrı yönlendir Meşgul> seçili iken "OK" tuşuna basın meşgulde çağrının yönlendirilmesi istenen rakam dizinini yazdıktan sonra tekrar "OK" tuşuna basın.

Çağrı yönlendirmeyi iptal etmek için yukarıda açıklandığı gibi yönlendirme yapılan rakam dizinine gelip [▼] tuşuyla silindikten sonra "OK" tuşuna basılır.

FPS-D Sayısal Telefon Seti

KULLANICI KILAVUZU

<Cevapsız çağrı yönlendirme>

Gelen çağrı, telefon setinin kullandığı *Sinyalleşme tablosu*'ndaki *Cevapsız çağrı y. s.* parametresindeki süre içerisinde cevaplandırılmadığında tanımlanan numaraya yönlendirilir.

Menü içerisinde <*Çağrı yon cvpsz.*> seçili iken “OK” tuşuna basın cevapsızda çağrının yönlendirilmesi istenen rakam dizinini yazdıktan sonra tekrar “OK” tuşuna basın.

Çağrı yönlendirmeyi iptal etmek için yukarıda açıklandığı gibi yönlendirme yapılan rakam dizinine gelip [▼] tuşuyla sildikten sonra “OK” tuşuna basılır.

<Acil Hat>

Telefon setinin ahizesi kaldırıldığında yada handsfree tuşuna basıldığında kullanıcı telefon setinin kullandığı *Sinyalleşme tablosu*'ndaki *Gecikmeli acil h. sür.* süresince herhangi bir rakam çevirmeden bekler ise, çağrı otomatik olarak Acil hat tanımlanmış numara dizinini arar.

Menü içerisinde <*Acil hat.*> seçili iken “OK” tuşuna basın çağrının yönlendirilmesi istenen rakam dizinini yazdıktan sonra tekrar “OK” tuşuna basın.

Acil hat fonksiyonunu iptal etmek için yukarıda açıklandığı gibi yönlendirme yapılan rakam dizinine gelip [▼] tuşuyla sildikten sonra “OK” tuşuna basılır.

<Çağrı bekletme>

Telefon setinin meşgul durumda iken başka bir çağrıyı kabul etmesi için çağrı bekletme servisi kullanılır.

<*Çağrı bekletme servisi*> aktif edildiğinde telefon seti meşgul iken başka bir çağrı geldiğinde arayan taraf meşgul sırasında beklemeye geçer ve bu esnada çalma tonu alır. Telefon setinin LCD ekranında ise gelen çağrının numarası varsa ismi ve Kabul? seçeneği görülür. Gelen çağrı ile görüşmek için ekranda Kabul? seçeneği varken “OK” tuşuna basın bu durumda görüşülen ilk hat bekletmeye alınır gelen 2. hatla görüşme başlar. Gelen çağrıyı cevaplamadan başka bir numaraya yönlendirmek için [▲] / [▼] tuşları ile Gönder? seçeneği varken “OK” tuşuna basın ve çağrının yönlendirileceği numarayı yazdıktan sonra yada Hızlı erişim tuşuna basarak yönlenecek numarayı seçtikten sonra tekrar “OK” tuşuna basın.

FPS-D Sayısal Telefon Seti

KULLANICI KILAVUZU


Çağrı bekletme özelliğini aktif etmek için Menü içerisinde <Çağrı beklet.> seçili iken “OK” tuşuna basın [▲] / [▼] tuşlarını kullanarak “Var” seçeneğinde “OK” tuşuna basın.

Çağrı bekletmeyi iptal etmek için yukarıda açıklandığı gibi <Çağrı beklet> menüsünde [▼] tuşuna basarak “Yok” seçeneği varken “OK” tuşuna basılır.

<Rahatsız edilmeme>

Telefon setinin aranmasını engellemek için <Rahatsız edilmeme> servisi aktif edilir.

Rahatsız edilmeme servisi aktif edilen telefon setine çağrı yaratılamaz. Arayan tarafa olmayan numara mesajı veya taşma tonu iletilir.

Menü içerisinde <RahatsızEtme.> seçili iken “OK” tuşuna basın [▲] / [▼] tuşlarını kullanarak “Var” seçeneğinde “OK” tuşuna basın. Eğer rahatsız edilmeme servisi aktif edilmişse Hafıza tuşlarının üzerinde bulunan Statü ledlerinden  ledi yanıp söner.


Rahatsız edilmemeyi iptal etmek için yukarıda açıklandığı gibi <RahatsızEtme> menüsünde [▼] tuşuna basarak “Yok” seçeneği varken “OK” tuşuna basılır.

<Uyandırma>

Telefon setinin belirlenen saat ve dakikada zilin çalması için <Uyandırma> servisi kullanılır.

Kullanıcı Uyandırma servisi için saat (ss) ve dakikayı (dd) girdikten sonra santral ss:dd saatinde kullanıcıya doğru bir çağrı yaratır. Kullanıcı çağrıyı cevapladığında Sistem mesajlarından 07 numaralı *Randevu hatırlatma mesajı* numaralı mesajı dinler.

Santral randevu hatırlatmayı kullanıcı cevap vermedikçe, ya da randevu hatırlatma saatinde kullanıcı meşgul ise iki dakika ara ile üç kez dener. Üçüncü seferki denemede de cevap alınmaz ise Randevu hatırlatma başarısız olarak raporlanır.

Menü içerisinde <Uyandırma> seçili iken “OK” tuşuna basın Uyandırma servisinin yapılacağı saat ve dakikayı girdikten sonra “OK” tuşuna basın. Eğer uyandırma servisi aktif edilmişse Hafıza tuşlarının üzerinde bulunan Statü ledlerinden  ledi yanıp söner.

Uyandırma servisini iptal etmek için yukarıda açıklandığı gibi <Uyandırma> menüsünde [▼] tuşuna basarak saat ve dakikayı sildikten sonra “OK” tuşuna basılır.

FPS-D Sayısal Telefon Seti KULLANICI KILAVUZU

<Xymphony Telesis Hakkında>

Santralin ve Telefon setinin yazılım versiyonunu gösterir.

AKSESUARLAR - XCom

XCom (Xymphony™ Companion), Xymphony™ Uygulama Programı Arayüzü (API) Telesis IP PBX sistemiyle, Microsoft Windows™ işletim sistemi üzerinde çalışan bilgisayar telefon entegrasyonu yazılımıdır.

XCom ile kullanıcı telefon tuşları üzerinden yapılabilecek işlemleri bilgisayar üzerinden de yapabilir ve bunlara ek olarak telefon rehberi oluşturma, 800 porta kadar abone yada dış hatların meşguliyetini izleme gibi bir çok özelliğide kolayca kullanabilir (Şekil 10)

Şekil 10:
XCom

