

KIRK Dect Sistemleri

kablosuz iletişim için...



- 700 adede kadar artan abone sayısı
- Her marka telefon santrali ile uyumluluk
- IP arayüzle bağlantı imkanı
- GAP uyumlu tüm dect telefonlarla çalışabilme esnekliği
- Yazılı mesaj gönderebilme yeteneği

KIRK DECT-Z

KIRK DECT-Z 500 ve DECT-Z 1500 Sistemleri, çalışanların hareketliliğinin istendiği kuruluşlar için kablosuz telefon çözümüdür.

KIRK DECT-Z 500 ve DECT-Z 1500 Sistemleri, kablosuz telefon iletişiminin tüm kolaylıklarını sunar. Sistem, kendinize ait bir minyatür GSM (Cep telefonu) şebekesi kurar ve santral tarafından iç hat bağlantılarıyla ücretsiz konuşmanızı sağlar. Herhangi bir santrale kolaylıkla bağlanabilir. Dect aboneleri bağlı bulunduğu telefon santralının özelliklerini de kullanabilir. Sistemin modüler mimarisi sayesinde gelişen ihtiyaçlara göre kapasite artırımı mümkündür.

GAP STANDARDI

El telefonları, Generic Access Profile (GAP) uyumlu olup benzer sistemlerde kullanılabilir. Diğer üreticilerin GAP uyumlu el telefonları da, DECT-Z 500 ve DECT-Z 1500 Sistemlerinde kullanılabilir.

EL TELEFONU MESAJI


Sisteme tanıtılan el telefonlarında istenirse abonenin adı veya herhangi bir ayırt edici mesajı görüntülenebilir. Dect sistemi kendi aboneleri arasında CLIP (Calling Line Identification Presentation) özelliğine sahiptir.

MESAJ SERVİSİ

DECT-Z 500 ve DECT-Z 1500 Sistemleri istenirse bir bilgisayar bağlantısı aracılığıyla "Mesaj Servisi" olarak da kullanılabilir.

TELSİZ BAZ İSTASYONU-TBİ (REPEATER) TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Kapasite	: 4
Görüşme Kanalı	: 2 veya 4
Besleme	: 220 VAC
Boyutlar	: 10cmx10cmx3,6cm
Standart	: DECT/GAP
Onay	: prETS 300 700 CRFP, CTR6 ve TBR 22

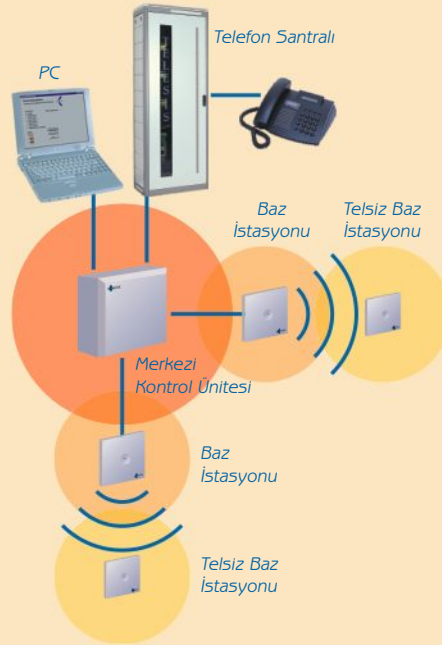

Z-3040 DECT TELEFON TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Hücre sayısı (max.)	128
Hand-over	+
Roaming	10
Ekran	4x12 LCD
Titresim	+
Telefon hafızası	80
Sistem üzerinden yazılı mesaj	+
Çağrı transferi	+
CCITT alfa-numerik tuş takımı	+
Sinyal seviyesi ve baz ist. testi	+
Batarya	Nikel-Metal
Ağırlık (batarya dahil)	121 gr.
Boyutlar (mm)	143x48x26
Konuşma / bekleme süresi	16/150
Yüksek ses kalitesi	+
Başlık seti bağlayabilme	+
Sistemler arası geçişte oto-login	+
Dil seçeneği	6
Zil melodisi	9
Otomatik off-hook	+
Ekran aydınlatması	+

SİSTEM GENEL ÖZELLİKLERİ

Sistem Standardı	: DECT/GAP standardı sayısal sistem
Hücre Sayısı	: max. 32 (DECT-Z 1500) max. 7 (DECT-Z 500)
Abone Sayısı	: max. 700 (DECT-Z 1500) max. 8 (DECT-Z 500)
Bilgisayar Arayüzü	: RS-232 seri port
Sistem Bağlantısı	: Analog telefon hattı a/b ile 2 telli bağlantı
Özellik	: DECT-CLI
Güvenlik	: Konuşma kanalı güvenliği
Hat Sinyalleşmesi	: Ton veya darbeli arama
Frekans Aralığı	: 1880-1900 MHz
Modülasyon	: GFSK
Erişim	: TDMA/TDD
Çalışma Sıcaklığı	: 0°C-+45°C (Class E1)
Güç	: 220 VAC
Boyutlar	: 40cmx32cmx15cm (DECT-Z 1500) 15cmx15cmx5cm (DECT-Z 500)
Servis	: Konuşma ve mesaj servisi
Sistem Kapasitesi	: KIRK el üniteleriyle 10 değişik sistem kullanımı

BAZ İSTASYONU TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Görüşme Kanal Sayısı	: 4 (DECT-Z 1500) 6 (DECT-Z 500)
Kapasite	: 8
Boyutlar	: 10cmx10cmx3,6cm (DECT-Z 1500)
Besleme	: Yok
Kapsama Alanı	: Açık alanda 600 m
Sisteme Uzaklık	: Kablo kesitine bağlı olarak max. 2500 m (DECT-Z 1500)

DECT-Z 500 merkezi kontrol ünitesi üzerinde bir adet baz istasyonu entegre olarak bulunmaktadır.

TELESİS

TELEKOMÜNİKASYON SİSTEMLERİ

İskitler Caddesi No:68 İskitler 06060 Ankara
Tel : (0 312) 384 05 40
Faks: (0 312) 384 05 49

www.telesis.com.tr



Telesis, ürünlerinde belirtilen özellikleri önceden haber vermeksizin değiştirme ve geliştirme hakkına sahiptir.